


# AquaNess

## V5 - Selle, Guidon et Cadre : réglables multiples



### Caractéristiques techniques :

- Résistance au pédalage : pales sous les pédales, écartement variable à régler avant ou après la séance
- Pédales : anatomiques avec voute plantaire pour pédalage pieds nus (en néoprène avec sangle à pince)
- Guidon : « Triat », orientable et réversible
- Protection de série : Ventouses diam.60mm, pour tous les types de revêtements
- Hauteur d'eau recommandée : 1m10 minimum
- Matériau : Aluminium série 6000 de qualité marine (cadre, guidon, pédalier)
- Peinture : époxy bi composante, résistance au sel comme au chlore (thermo-laquage)
- Anode sacrificielle anti-corrosion
- Garantie : 3 ans (cadre, guidon, pédalier)
- Garantie : 6 mois pour les pièces d'usure (poignées, sangles, selle, ventouses...)
- Poids (sans emballage) : 12 kg (emballé : 15 kg)
- Largeur barre avant ou arrière (pied) : 66 cm
- Distance entre le pied avant et le pied arrière : 84 cm (mesures ext.)
- Hauteur variable sol-selle : de 83 cm à 97 (+14 cm)
- Hauteur variable sol-guidon : de 128 à 142 cm (+ 14 cm)
- Distance axe du pédalier-sol : 34 cm
- Coloris : **bleu**, blanc, rouge, gris alu, rose, jaune, gris ardoise, vert d'eau, bleu clair
- **Options :**
  - \*\*SELLE XL : modèle large (20 cm) et confortable
  - \*\* GUIDON standard, modèle « AQUA », aluminium noir diam.25 mm (idem sur V1-V3)
  - \*\* TAMPONS x 4, avec visserie
  - \*\*PALES XL x 4 : grande largeur (18x38x0.4 cm) pour un effort plus intense

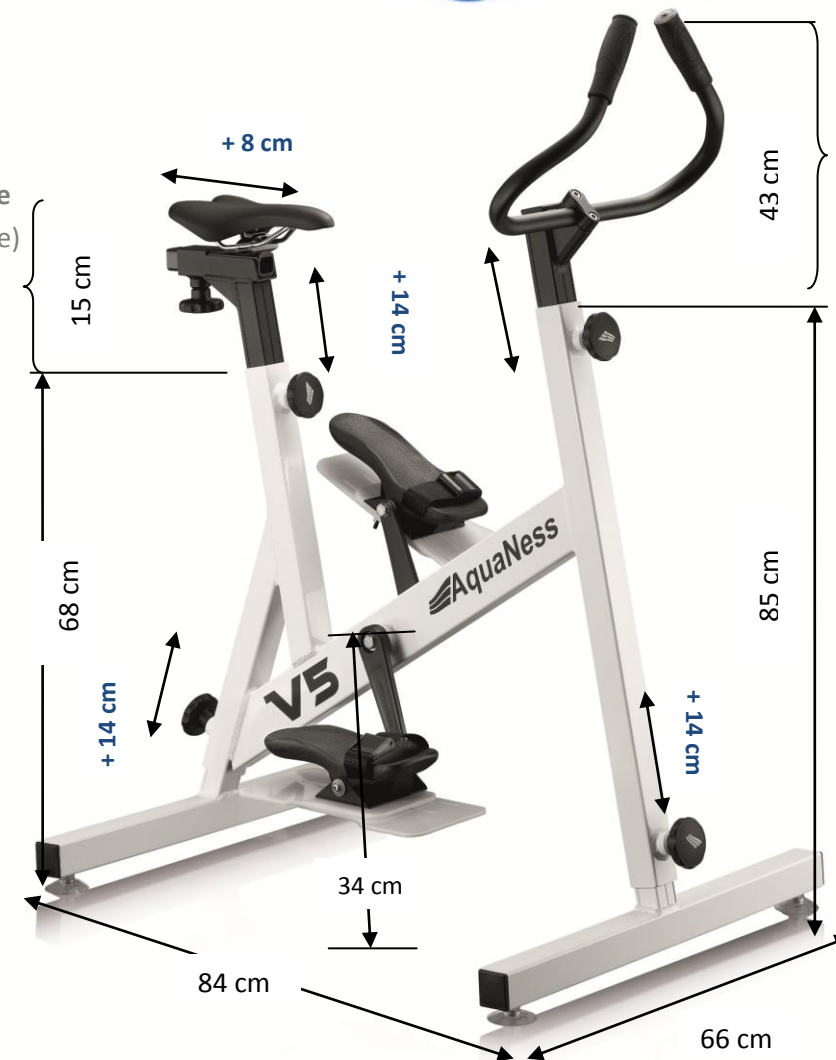

AquaNess est une marque de **PM Industrie**  
18 rue de la bergerie – F67310 Allenwiller-Sommerau  
Siret 45347774700035  
[Aquaness.france@aquaness.fr](mailto:Aquaness.france@aquaness.fr) – [www.aquaness.com](http://www.aquaness.com)

